
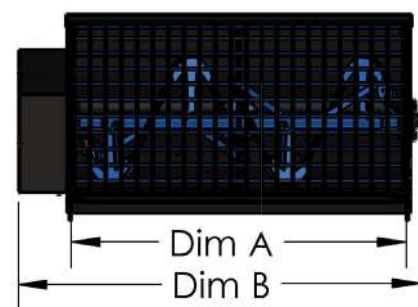



SERIE BM

BM150/H
BM200/H
BM250/H
BM350/H
BM450/H

MODELLO	BM150	BM200	BM250	BM350	BM450
MODELLO (con vasca in Hardox)	BM150H	BM200H	BM250H	BM350H	BM450H
DIMENSIONE A (mm)	1000	1250	1250	1350	1650
DIMENSIONE B (mm)	1260	1490	1490	1590	1890
DIMENSIONE C (mm)	560	560	620	730	730
DIMENSIONE D (mm)	630	630 <td 730	840	840	
PESO (Kg)	200	310	350	450	510
PESO PIENO CARICO (Kg)	500	780	930	1250	1500
CAPACITÀ A RASO COCLEA (lt)	150	200	250	350	450
PRESSIONE MAX (bar)	140	140	140	140	140

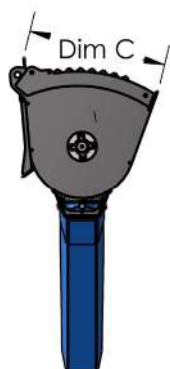


Motore orbitale con valvola di massima integrata. Trasmissione con riduttore.



Tubi da 1.8mt inclusi.


Innesti rapidi inclusi.

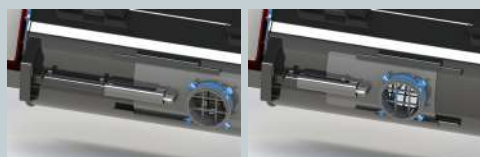


La particolare configurazione del rotore e dei bracci miscelatori permette di realizzare il bocchettone di scarico in posizione centrale, lo scarico viene aperto mediante cilindro idraulico, comandato da elettrovalvola a sei vie.



Di serie con attacco per minipala standard. Disponibile come **optional**: attacco per minipala personalizzato. Disponibile come **optional**: predisposizione attacco per escavatore a perni oppure personalizzato.

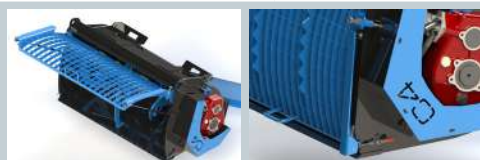

Disponibile come **optional**: apertura facilitata della griglia di protezione tramite ammortizzatori a gas e dispositivo di blocco idraulico della coclea.

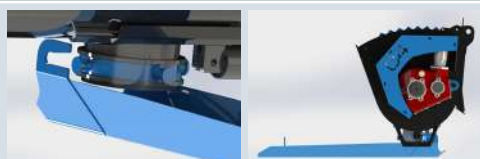

Scivolo con aggancio rapido, posizionabile senza la necessità di stazionare sotto la macchina, evitando così situazioni di pericolo.



Scivolo montato su ralla girevole, ha la possibilità di essere ruotato a 360 gradi.