

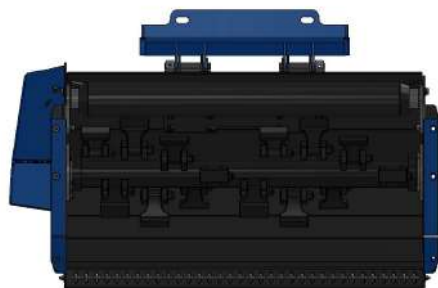


# SERIE DMP

## DMP100

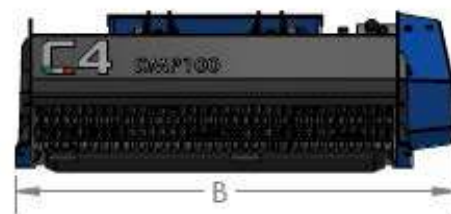

MODELLO	DMP100
LARGHEZZA DI TAGLIO (mm)	1000
PESO (Kg)	225
PRESSIONE OLIO (bar)	200
PORTATA (lt/min)	30-80
NUMERO COLTELLI	48
NUMERO MAZZE	16
MAX DIAMETRO DI TAGLIO (mm)	35
DIMENSIONE A (mm)	840
DIMENSIONE B (mm)	1270
DIMENSIONE C (mm)	450



Trasmissione diretta con motore interno alla macchina, protetto da urti e collisioni. Di serie con paraolio ad alta pressione.



Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore, con valvola di massima, sistema anticavitazione e regolazione di flusso per settare correttamente il numero di giri del rotore.




Slitte antiusura sostituibili.



La macchina esce di serie in configurazione a due tubi, la fluidbox si occuperà di gestire il flusso di olio proveniente dal drenaggio del motore. Nel caso in cui la contropressione allo scarico sia maggiore di 8 bar è possibile prevedere il terzo tubo di drenaggio per lo scarico diretto del serbatoio.



Rotore equipaggiabile con coltelli per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Set di coltelli a tre lame. Rotore equipaggiabile con mazze per affrontare in sicurezza arbusti fino a 35mm di diametro.

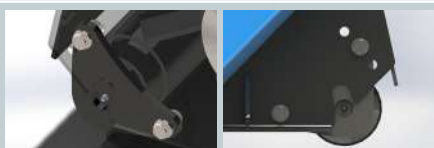

Rullo di appoggio posteriore regolabile su tre posizioni per la regolazione dell'altezza di taglio.



Sistema di attacco oscillante con perni asolati per pale cingolate compatte, per contenere peso che consente di assecondare e superare agevolmente i dislivelli del terreno.